

Silver Line

Stiklo paketas – dvigubas, 14 mm

UW – 3,3 W/(m²K)

Stiklo rūšis – paprastas arba grūdintas

Stiklo storis – 3 mm

Stiklo paketo užpildas – argono dujos

Vyriai – reguliuojami

Apvadai – 19x95 mm

Lango rėmo profilio storis – 80 mm

Varčios rėmo profilio storis – 42 mm

Varstymas – į lauką (1 padėties atidarymas į lauką)

Dvivėriai langai atsiveria pilnu plotu, bet lieka statramstis

Galima rinktis nevarstomus langus

Galimi standartiniai dydžiai (be profilio):

- Varstomas vienvėris (plotis – 560-960 mm, aukštis nuo 560-2160 mm)
- Varstomas dvivėris (plotis – 960-1960 mm, aukštis nuo 560-2160 mm)
- Nevarstomas vienvėris (plotis – 380-2160 mm, aukštis nuo 380-2160 mm)


Furnitūra (rankenos – metalo spalvos, vyriai – blizgaus metalo spalvos)

Lango rėmo ir staktos spalva – pilka (RAL 7016), balta (RAL 9016), medienos ruda (5070)* arba natūralios medienos

Skirtukai (dekoratyviniai lango stiklo paketo suskirstymai) – opciniai, montuojami iš lauko

Skirtukų išdėstymą renkasi klientas

* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.

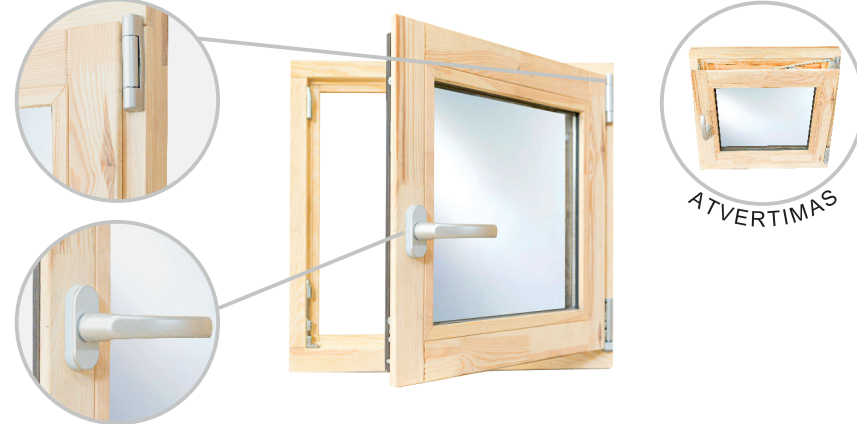

Superior

Stiklo paketas – dvigubas, 18 mm

UW – 2,8 W/(m²K)

Stiklo rūšis – paprastas arba grūdintas

Stiklo storis – 3 mm

Stiklo paketo užpildas – argono dujos

Vyriai – reguliuojami

Apvadai – 19x95 mm

Lango rėmo profilio storis – 56 mm

Varčios rėmo profilio storis – 54 mm

Varstymas – į vidų

- Vienvėris – 2 padėties (atidarymas ir atvertimas į vidų)
- Dvivėris: dešinė varčia – 2 padėties (atidarymas ir atvertimas į vidų), kairė varčia – 1 padėtis (atidarymas į vidų)

Dvivėriai langai atsiveria pilnu plotu, nėra statramsčių

Galima rinktis nevarstomus langus

Galimi standartiniai dydžiai (be profilio):

- Varstomas vienvėris (plotis – 560-960 mm, aukštis nuo 560-2160 mm)
- Varstomas dvivėris (plotis – 960-1960 mm, aukštis nuo 560-2160 mm)
- Nevarstomas vienvėris (plotis – 380-2160 mm, aukštis nuo 380-2160 mm)

Furnitūra (rankenos ir vyrių apdangalai) – neblizgios sidabrinės spalvos, dažant lango rėmą ir staktą, furnitūros spalva derinama prie jų

Langai su nuolajomis (apsaugo nuo vandens prabėgimo į vidų), nuolajų spalva – ruda

Lango rėmo ir staktos spalva – pilka (RAL 7016), balta (RAL 9016), medienos ruda (5070)* arba natūralios medienos


Skirtukai (dekoratyviniai lango stiklo paketo suskirstymai) – opciniai, montuojami iš lauko

Skirtukų išdėstymą renkasi klientas

Galima rinktis langus su langinėmis (dvigubos)

* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.

ATVERTIMAS

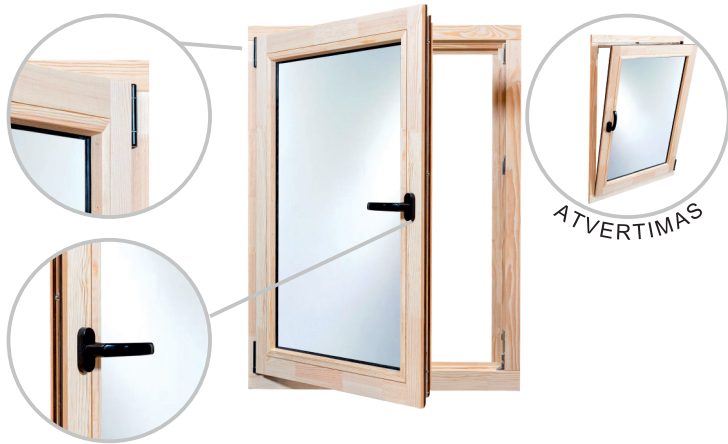

Premium

Stiklo paketas – dvigubas, 27 mm

UW - 2,6 W/(m²K)

Stiklo rūšis – paprastas arba grūdintas

Stiklo storis:

- Paprastas – 3 ir 4 mm
- Grūdintas – 6 mm

Stiklo paketo užpildas – argono dujos

Vyriai – reguliuojami

Apvadai – 19x95 mm

Lango rėmo profilio storis – 68 mm

Varčios rėmo profilio storis – 68 mm

Varstymas – į vidų

- Vienvėris – 2 padėtys (atidarymas ir atvertimas į vidų)
- Dvivėris: dešinė varčia – 2 padėtys (atidarymas ir atvertimas į vidų), kairė varčia – 1 padėtis (atidarymas į vidų)

Dvivėriai langai atsiveria pilnu plotu, nėra statramsčių

Galima rinktis nevarstomus langus

Galimi standartiniai dydžiai (be profilio):

- Varstomas vienvėris (plotis – 560-960 mm, aukštis nuo 560-2160 mm)
- Varstomas dvivėris (plotis – 960-1960 mm, aukštis nuo 560-2160 mm)
- Nevarstomas vienvėris (plotis – 380-2160 mm, aukštis nuo 380-2160 mm)

Furnitūra (rankenos ir vyrių apdangalai) – rudos spalvos, dažant lango rėmą ir staktą, furnitūros spalva derinama prie jų

Langai su nuolajomis (apsaugo nuo vandens prabėgimo į vidų), nuolajų spalva – ruda

Lango rėmo ir staktos spalva – pilka (RAL 7016), balta (RAL 9016), medienos ruda (5070)* arba natūralios medienos

Skirtukai (dekoratyviniai lango stiklo paketo suskirstymai) – opciniai, montuojami iš lauko ir vidaus (priglundę prie stiklo)

Skirtukų išdėstymą renkasi klientas

Galima rinktis langus su langinėmis (dvigubos)

* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.

Residential

Stiklo paketai:

- Dvigubas, 24 mm
- Trigubas, 44 mm

Dvigubo stiklo paketo UW – 1,5 W/(m²K)

Trigubo stiklo paketo UW – 1,1 W/(m²K)

Stiklo rūšys – paprastas arba grūdintas

Stiklo storis – 4 mm,

Stiklo paketo užpildas – argono dujos

Vyriai – reguliuojami

Apvadai – 19x95 mm

Varčios rėmo profilio storis – 68 arba 88 mm

Varstymas – į vidų, 2 padėtys (atidarymas ir atvertimas)

Galima rinktis nevarstomus langus su fiksuota varčia

Galimi standartiniai dydžiai (be profilio):

- Varstomas vienvėris (plotis – 560-960 mm, aukštis nuo 560-2160 mm)
- Varstomas dvivėris (plotis – 960-1960 mm, aukštis nuo 560-2160 mm)
- Nevarstomas vienvėris (plotis – 380-2160 mm, aukštis nuo 380-2160 mm)

Furnitūra (rankenos ir vyriai) – sidabrinės, auksinės arba baltos spalvos

Langai su nuolajomis (apsaugo nuo vandens prabėgimo į vidų)

Lango rėmo ir staktos spalva – balta (RAL9010), smėlio (RAL1001), pilka (RAL7016), papiruso balta (RAL9018), ruda (RAL8017) arba skaidrus lakas (TM1702)*

Skirtukai (dekoratyviniai stiklo paketo suskirstymai) variantai – montuojami iš lauko ir vidaus (priglundę prie stiklo)

Skirtukų išdėstymą renkasi klientas

* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.



PVC

Stiklo paketas – dvigubas, 24 mm

UW – 1,5 W/(m²K)

Stiklo rūšis – paprastas arba grūdintas

Stiklo storis – 4 mm,

Stiklo paketo užpildas – argono dujos

Vyriai – reguliuojami

Apvadai – 19x95 mm

Varstymas – į vidų, 2 padėty (atidarymas ir atvertimas)

Galima rinktis nevarstomus langus

Galimi standartiniai dydžiai (be profilio):

- Varstomas vienvėris (plotis – 560-960 mm, aukštis nuo 560-2160 mm)
- Varstomas dvivėris (plotis – 960-1960 mm, aukštis nuo 560-2160 mm)
- Nevarstomas vienvėris (plotis – 380-2160 mm, aukštis nuo 380-2160 mm)

Furnitūra (rankenos ir vyriai) – sidabrinės arba baltos spalvos

Langai su nuolajomis (apsaugo nuo vandens prabėgimo į vidų)

Lango rėmo ir staktos spalva – balta (RAL9010), pilka (RAL7016) arba ruda (RAL8017)*

Skirtukai (dekoratyviniai lango stiklo paketo suskirstymai) – montuojami iš lauko ir vidaus

Skirtukų išdėstymą renkasi klientas

* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.

	SILVER LINE	SUPERIOR	PREMIUM	RESIDENTIAL	PVC
Stiklo paketas	Dvigubas	Dvigubas	Dvigubas	Dvigubas arba trigubas	Dvigubas
Stiklo paketo storis	14 mm	18 mm	27 mm	24 mm arba 44 mm	24 mm
Stiklo rūšis	Paprastas arba grūdintas	Paprastas arba grūdintas	Paprastas arba grūdintas	Paprastas arba grūdintas	Paprastas arba grūdintas
Užpildas	Argonas	Argonas	Argonas	Argonas	Argonas
Atidarymas	Į lauką	Į vidų	Į vidų	Į vidų arba į lauką	Į vidų
Klasė	Ekonominė	Aukštesnė	Aukščiausia	Aukščiausia	Aukščiausia



Vidinės

Vyriai – reguliuojami

Atidarymas – pagal pasirinktą kryptį

Durų rėmo profilio storis – 80 mm

Varčios rėmo profilio storis – 42 mm

Durų užpildas – skydas, storis – 34 mm

Apvadai – 19x95 mm

Durys pilnai medinės, be papildomų pasirinkimų

Yra galimybė turėti duris be slenkščio

Galimi standartiniai durų dydžiai (be profilio):

- Vienvėrės (plotis – 600-1060 mm, aukštis – 1000-2160 mm)

Furnitūra (rankenos ir vyriai) – blizgaus metalo spalvos

Durų rėmo ir staktos spalva – pilka (RAL 7016), balta (RAL 9016), medienos ruda (5070)*


arba natūralios medienos

Rakinamos raktu

Slenkštis medinis, 40 mm

Atitinka Silver Line klasę (paprastesnė furnitūra)

* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.

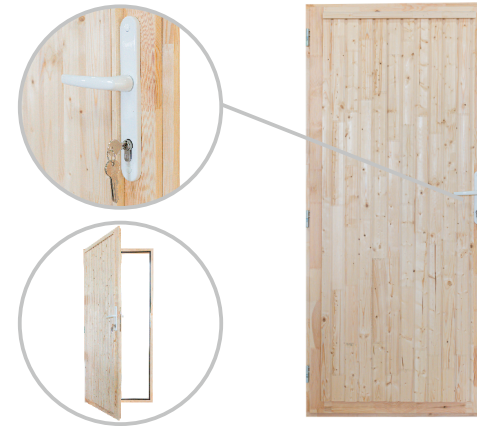

Silver Line

Vyriai – reguliuojami

Atidarymas – į lauką (lauko durys)

Durų rėmo profilio storis – 80 mm

Varčios rėmo profilio storis – 42 mm

Durų užpildas – lentelės, 17x61 mm

Apvadai – 19x95 mm

Galimi standartiniai durų dydžiai (be profilio):

- Vienvėrės (plotis – 600-1060 mm, aukštis – 1000-2160 mm)
- Dvivėrės (plotis – 1160-2460 mm, aukštis – 1000-2160 mm)

Stiklinimo proporcijų pasirinkimai:

- 1/2 ir 1/2
- 1/3 ir 2/3
- 2/3 ir 1/3
- Pilnas stiklas
- Pilnas medis

Stiklo paketas – dvigubas, 14 mm

UW – 3,3 W/(m²K)

Stiklo rūšis – paprastas arba grūdintas

Stiklo storis – 3 mm

Užpildas – argono dujos

Galima rinktis pusantrines duris

Yra galimybė langus ir duris sujungti į vieną bendrą fasadinį bloką

Skirtukai (dekoratyviniai lango stiklo paketo suskirstymai) – opciniai, montuojami iš lauko

Skirtukų išdėstymą renkasi klientas

Furnitūra (rankenos – metalo spalvos, vyriai – blizgaus metalo spalvos)

Durų rėmo ir staktos spalva – pilka (RAL 7016), balta (RAL 9016), medienos ruda (5070)* arba

natūralios medienos

Rakinamos raktu

Slenkštis medinis, 40 mm

* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.



Superior

Vyriai – reguliuojami

Atidarymas – į lauką, vienvėris – į lauką ir į vidų

Durų rėmo profilio storis – 90 mm

Varčios rėmo profilio storis – 45 mm

Durų užpildas – lentelės, 17x61 mm

Apvadai – 19x95 mm

Galimi standartiniai durų dydžiai (be profilio):

- Vienvėris (plotis – 600-1060 mm, aukštis – 1000-2160 mm)
- Dvivėris (plotis – 1160-2460 mm, aukštis – 1000-2160 mm)

Stiklinimo proporcijų pasirinkimai:

- 1/2 ir 1/2
- 1/3 ir 2/3
- 2/3 ir 1/3
- Pilnas stiklas
- Pilnas medis

Stiklo paketas – dvigubas, 18 mm

UW – 2,8 W/(m²K)

Stiklo rūšis – paprastas arba grūdintas

Stiklo storis – 3 mm

Užpildas – argono dujos

Galima rinktis pusantrines duris

Yra galimybė langus ir duris sujungti į vieną bendrą fasadinį bloką

Yra galimybė turėti duris be slenksčio (vidinės)

Skirtukai (dekoratyviniai lango stiklo paketo suskirstymai) – opciniai, montuojami iš lauko

Skirtukų išdėstymą renkasi klientas

Furnitūra (vyriai blizgaus metalo spalvos, rankenos metalo spalvos), dažant durų rėmą ir staktą, furnitūros spalva derinama prie jų

Durų rėmo ir staktos spalva – pilka (RAL 7016), balta (RAL 9016), medienos ruda (5070)* arba natūralios medienos

Rakinamos raktu, papildomai galima rinktis trijų taškų užraktą

Slenkstis medinis, 43 mm

* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.



Premium

Vyriai – reguliuojami

Atidarymas – į lauką

Durų rėmo profilio storis – 68 mm

Varčios rėmo profilio storis – 68 mm

Durų užpildas – skydas, storis – 35 mm

Apvadai – 19x95 mm

Galimi standartiniai durų dydžiai (be profilio):

- Vienvėris (plotis – 600-1060 mm, aukštis – 1000-2160 mm)
- Dvivėris (plotis – 1160-2460 mm, aukštis – 1000-2160 mm)

Stiklinimo proporcijų pasirinkimai:

- 1/2 ir 1/2
- 1/3 ir 2/3
- 2/3 ir 1/3
- Pilnas stiklas
- Pilnas medis

Stiklo paketas – dvigubas, 27 mm

UW – 2,6 W/(m²K)

Stiklo rūšis – paprastas arba grūdintas

Stiklo storis – 3 ir 4 mm

Užpildas – argono dujos

Galima rinktis pusantrines duris

Yra galimybė langus ir duris sujungti į vieną bendrą fasadinį bloką

Yra galimybė turėti duris be slenksčio (vidinės)

Skirtukai (dekoratyviniai lango stiklo paketo suskirstymai) – opciniai, montuojami iš lauko ir vidaus (priglundę prie stiklo)

Skirtukų išdėstymą renkasi klientas

Furnitūra (rankenos ir vyrių apdangalai) – rudos spalvos, dažant durų rėmą ir staktą, furnitūros spalva derinama prie jų

Durų rėmo ir staktos spalva – pilka (RAL 7016), balta (RAL 9016), medienos ruda (5070)* arba natūralios medienos

Rakinamos raktu (keturių taškų užraktas)

Slenkstis metalinis, 20 mm

* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.



Residential (stumdomos)

Atidarymas – stumdoma

Profilų sistemos:

- D56 - staktos plotis 122 mm, dvigubas stiklo paketas
- D68 - staktos plotis 146 mm, trigubas stiklo paketas

Apvadai – 19x95 mm

Durų standartiniai dydžiai:

- Dvi varčios 2000X2000
- Trys varčios 3000X2000
- Keturios varčios 4000X2000

Stiklinimo proporcijų pasirinkimai:

- 1/2 ir 1/2
- Pilnas stiklas
- Pilnas medis

Stiklo paketai:

- Dvigubas, 24 mm
- Trigubas, 44 mm

Dvigubo stiklo paketo UW – 1,5 W/(m²K)

Trigubo stiklo paketo UW – 1,1 W/(m²K)

Stiklo rūšis – paprastas arba grūdintas

Stiklo storis – 4 mm

Užpildas – argono dujos

Skirtukai (dekoratyviniai lango stiklo paketo suskirstymai) – opciniai, montuojami iš lauko ir vidaus (priglundę prie stiklo)

Skirtukų išdėstymą renkasi klientas

Furnitūra (rankenos) – rudos, sidabrinės spalvos arba derinama prie durų spalvos

Durų rėmo ir staktos spalva – balta (RAL9010), smėlio (RAL1001), pilka (RAL7016), papiruso balta (RAL9018), ruda (RAL8017) arba skaidrus lakas (TM1702)*

Durų užraktas – rakinama iš vidaus

Slenkstis – medinis arba aliuminis

* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.

Residential (varstomos)

Vyriai – reguliuojami

Atidarymas – į vidų arba į lauką

Durų rėmo profilio storis – 115 mm

Apvadai – 19x95 mm

Galimi standartiniai durų dydžiai (be profilio):

- Vienvėris (plotis – 600-1060 mm, aukštis – 1000-2160 mm)
- Dvivėris (plotis – 1160-2460 mm, aukštis – 1000-2160 mm)

Stiklinimo proporcijų pasirinkimai:

- 1/2 ir 1/2
- Pilnas stiklas
- Pilnas medis

Stiklo paketai:

- Dvigubas, 24 mm
- Trigubas, 44 mm

Dvigubo stiklo paketo UW – 1,5 W/(m²K)

Trigubo stiklo paketo UW – 1,1 W/(m²K)

Stiklo rūšis – paprastas arba grūdintas

Stiklo storis – 4 mm

Užpildas – argono dujos

Skirtukai (dekoratyviniai lango stiklo paketo suskirstymai) – opciniai, montuojami iš lauko ir vidaus (priglundę prie stiklo)

Skirtukų išdėstymą renkasi klientas

Furnitūra

- Rankenos – rudos, sidabrinės spalvos arba derinama prie durų spalvos
- Vyriai – sidabrinės spalvos

Durų rėmo ir staktos spalva – balta (RAL9010), smėlio (RAL1001), pilka (RAL7016), papiruso balta (RAL9018), ruda (RAL8017) arba skaidrus lakas (TM1702)*

Durų užraktai – FUHR užraktai durims

Slenkstis – medinis arba aliuminis

* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.



Aluminės

Atidarymas – stumdoma

Durų rėmo plotis priklauso nuo varčių skaičiaus

Varčios rėmo profilio storis– 30 mm

Rėmo plotis:

- Dvi varčios – 60 mm
- Trys varčios – 90 mm
- Keturios varčios – 120 mm

Durų standartiniai dydžiai:

- Dvi varčios 2000X2000 mm
- Trys varčios 3000X2000 mm
- Keturios varčios 4000X2000 mm

Stiklo paketas – dvigubas, 16 mm

Stiklo rūšis – paprastas arba tonuotas

Stiklo grūdinimas – grūdintas arba negrūdintas

Stiklo storis – 4 mm

Užpildas – argono dujos

Furnitūros spalva – sidabrinės, rudos arba baltos spalvos

Durų rėmo ir staktos spalva – balta (RAL9016), ruda (RAL8017), pilka (RAL7016)*

Rakinamos raktu

* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.

PVC

Vyriai – reguliuojami

Atidarymas – į lauką

Durų rėmo profilio storis – 70 mm

Apvadai – 19x95 mm

Galimi standartiniai durų dydžiai (be profilio):

- Vienvėrės (plotis – 600-1060 mm, aukštis – 1000-2160 mm)
- Dvivėrės (plotis – 1160-2460 mm, aukštis – 1000-2160 mm)

Stiklo paketas – dvigubas, 24 mm

UW – 1,5 W/(m²K)

Stiklo rūšis – paprastas arba grūdintas

Stiklo storis – 4 mm

Užpildas – argono dujos

Skirtukai (dekoratyviniai lango stiklo paketo suskirstymai) – opciniai, montuojami iš lauko ir vidaus (priglundę prie stiklo)

Skirtukų išdėstymą renkasi klientas

Furnitūra (rankenos ir vyriai) – sidabrinės, rudos arba baltos spalvos

Durų rėmo ir staktos spalva – balta (RAL9016), pilka (RAL7016) arba ruda (RAL8017)*

Rakinamos raktu


Slenkstis - metalinis arba plastikinis

* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.


	VIDINĖS	SILVER LINE	SUPERIOR	PREMIUM	RESIDENTIAL (STUMDOMOS)	RESIDENTIAL (VARSTOMOS)	ALIUMINĖS	PVC
Atidarymas	lauką arba į vidų	lauką	lauką	lauką	Stumdomos	lauką arba į vidų	Stumdomos	lauką
Durų užpildas	Skydas	Lentelės	Lentelės	Skydas	Skydas	Skydas	Stiklas	Stiklas
Slenkstis	+	+	+	+	+	+	-	+
Su stiklinimo galimybe	-	+	+	+	+	+	+	+
Stiklo rūšis	-	Paprastas arba grūdintas	Paprastas arba grūdintas	Paprastas arba grūdintas	Paprastas arba grūdintas	Paprastas arba grūdintas	Paprastas arba tonuotas (su grūdiniu arba be)	Paprastas arba grūdintas
Klasė	Ekonominė	Ekonominė	Aukštesnė	Aukščiausia	Aukščiausia	Aukščiausia	Klasės priskirti negalima	Aukščiausia

SPALVŲ PALETĖ


Balta (RAL 9016)



Smėlio (RAL1001)




Balta (RAL9010)



Medienos ruda (5070)




Papiruso balta (RAL9018)



Ruda (RAL8017)



Skaidrus lakas (TM1702)



Pilka (RAL7016)



Silver line, Superior ir Premium langus bei duris gaminame patys, todėl galime pasiūlyti geriausią kainą bei kokybę atitinkančius gaminius pagal individualius poreikius.

Turite papildomų klausimų?

Susisiekite su jus konsultuojančiu pardavimų vadybininku arba aplankykite mus internetiniame puslapyje